高速プロフェッショナルカラーLEDプリンタ

MICROLINE VINCI

Color Series for Professional

OKI
Open up your dreams

プロの現場に、美しい革命。

NEW MICROLINE VINCI C941dn

GOOD DESIGN AWARD 2013

NEW MICROLINE VINCI C931dn

NEW MICROLINE VINCI C911dn

プラス1色*で、無限のイメージ。

＊ 特色ホワイト、特色クリアー対応はC941dnのみ

多才なアーティストの名を冠したプリンタが、誕生。
どこまでも繊細な色と線をかなえる再現力に、
ホワイトトナー、クリアートナーにも対応。
4色＋特色1色で、表現力はかつてないほど自由に。
スピードとタフさ、コストパフォーマンス。
すべてを兼ね備えて、プリンタは新たな次元へ。

- ○4色＋特色トナーによる表現の広がり（C941dnのみ）
- ○OKIならではの幅広い用紙対応能力
- ○LEDによる高速プリントと高耐久性
- ○直感的で使いやすさが増した操作性

MICROLINE VINCI C941dn

GOOD DESIGN AWARD 2013

プロの現場に、美しい革命。

MICROLINE VINCI
Color Series for Professional

5色印刷に対応したフラッグシップカラーLEDプリンタ

MICROLINE VINCI C941dn
本体価格 1,398,000円
○最大出力解像度True1200dpi
○カラーマネージメントサーバー
Fiery® XF Server Option対応
○日本語モリサワ2書体
Adobe® PostScript® 3™
特色ホワイト/特色クリアー対応モデル

5年間無償保証プラス
メンテナンス品
5年間無償提供

プロの現場にも充実のサポートを

5年間無償保証プラス

C941dn C931dn

メンテナンス品 5年間無償提供

C941dn C931dn C911dn

※詳細は19ページをご覧ください。

※価格はすべて本体価格（税別）です。

色再現と用紙対応力に優れたカラーLEDプリンタ

MICROLINE VINCI C931dn

本体価格 898,000円

○最大出力解像度True1200dpi
○カラーマネージメントサーバー
Fiery® XF Server Option対応
○日本語モリサワ2書体

Adobe PostScript 3

5年間無償保証プラス

メンテナンス品 5年間無償提供

※特色ホワイト/特色クリアーには対応していません。

MICROLINE VINCI C911dn

本体価格 498,000円

○最大出力解像度True1200dpi
○日本語平成2書体

Adobe PostScript 3

メンテナンス品 5年間無償提供

※特色ホワイト/特色クリアーには対応していません。

デザインに関わるすべての人のために。
高いコストパフォーマンスで、デザインの新たな可能性を

4色+1の5色印刷*と幅広い用紙対応。完成度の高いカンプで、魅せる、伝わる、勝てるプレゼンテーションが可能に。

【＊C941dnのみ】

GOOD!

厚紙や透明フィルム*にプリントできるから、実物のイメージがわからないといっていたクライアントにも、プレゼンで大好評！

＊エクセレント透明フィルムのみ。その他の透明フィルムは使用できません。
シュリンクフィルムには対応していません。

GOOD!

ページプリンタではきれいに表現できなかった、白基調のデザインも自由自在に。色紙などに白で印刷できるから、イメージの確認がしやすくなった。
（C941dnのみ）

GOOD!

特色クリアーに対応しているので、後加工のシミュレーションをしたカンプを作る場合、外注に依頼する必要がなくなり、経費も削減！急ぎの提案にも対応しやすくなった。
（C941dnのみ）

広げる“MICROLINE VINCI”

実際の印刷物に近い素材でカンプを作りたいけど、
校正紙を出せる予算も時間もない。
プリンタで使用できる用紙は種類が少ないので困る。

さまざまな用紙で印刷できるから
仕上がりイメージに近いカンプを作れます。

**厚紙を使用したパッケージやエクセレント透明フィルムを使用した
ペットボトル等のパッケージデザインの試作など
実物に近い印刷がおこなえます。**

※プリンタの印刷精度で要求が満たされる印刷物にお使いください。

A3対応のプリンタでは、A3のラフやパッケージの
カンプを作るのにはサイズが足りない。
貼りあわせたラフやカンプは見映えもよくないし･･･。

A3ノビや長尺用紙に対応。さまざまな
大判のラフも余裕で出力できます。

長尺用紙（最大1321×330mm）

A3ノビ（453×328mm）

最近は小ロットで短納期の案件が増えている。
印刷で対応するほどの部数ではないが、
プリンタでは時間がかかってしまうし･･･。

ツールの内製化にも適した高速出力で、
お客様のニーズにすばやく応えます。

**各種ツールの内製化を検討している方にもオススメ！
製作期間短縮と経費削減を実現**

スーパー・百貨店
タイムリーなPOPや
ポスター作成に

結婚式場
席次表や
ウェルカムカード

カフェ・レストラン
クーポン券

カルチャースクール
教材・資料

※プリンタの印刷精度で要求が満たされる印刷物にお使いください。

インクジェットで出力したラフは
クライアントにすごく気にいってもらえたけど、
校正や印刷物の段階になると
「イメージが全然違う」と問題になることも･･･。

仕上がりのイメージに近いラフを提示できるから、
イメージの違いを最小限にできます。

印刷物のイメージに近づけるさまざまな機能

- 1ドット16階調のカラー再現性
- 各種ICCプロファイルを搭載
- 特色のシミュレーション*に対応

＊Fiery® XF Server Option使用時。（C941dn、C931dnのみ）

**※各種用紙の使用に際しては、事前にテスト印刷をされることをお奨めします。
※推奨用紙はOKIデータホームページで2014年より公開予定。**

Expression

今までは困難だった表現が可能に。
アイデアやイメージをもっとリアルに伝えられる。

表現の幅が広がる特色ホワイト/特色クリアーに対応（C941dnのみ）

CMYKの4色+特色ホワイトまたは特色クリアーでの5色印刷

5色目のトナーとして、特色ホワイトまたは特色クリアーのトナーに対応、CMYKの4色だけでは表現できなかった多彩な表現を可能に。
今までのプリンタでは難しかったパッケージの試作品製作やツールの内製化など、さまざまな用途で活用できます。

※本体購入時に特色ホワイト、特色クリアーのいずれかを選択していただきます。他の特色を使用する場合は、
特色ホワイトキット（KIT-C3RSW）または特色クリアーキット（KIT-C3RSC）のご購入が必要です。
※特色ホワイト、特色クリアー印刷は、坪量52～64g/㎡未満（連量45～55kg未満）の用紙には対応していません。

特色ホワイト

白打ちが必要な透明フィルムのPOPやパッケージのカンプなどが手軽に作成できます。
また、4色ではできなかった色紙への白印刷など、表現の幅が広がります。

●2パターンの白印刷に対応

〔通常〕 4C（CMYK）→特色ホワイト	4色印刷の上に特色ホワイトを印刷します。 透明フィルム*の白打ちなどに使用します。
〔特色オーバープリント〕 特色ホワイト→4C（CMYK）	特色ホワイトの上に4色印刷をします。色紙にホワイトの地をひいた後、4色を印刷する場合などに使用します。 ※印刷パターンによっては印刷位置補正が必要となる場合があります。事前にテスト印刷をされることをお奨めします。

＊エクセレント透明フィルムのみ。その他の透明フィルムは使用できません。

特色クリアー

後加工をシミュレーションしたプリント表現ができます。デザインの表現力向上だけでなく、チケットやクーポンといった透かし模様によるセキュリティが求められるツールの内製化にも役立ちます。

※透かし模様はイメージです。実際の印刷物とは見た目が若干異なります。

厚紙や透明フィルム*1、特殊紙など多彩な用紙へ対応

最大360g/m²の厚紙*2にもプリントできるなど用紙対応力が大幅に向上。光沢紙や透明フィルム*1、ラベル紙、耐水紙など、実際に製作したい素材でのラフやカンプ作成を可能にします。用紙サイズもA3サイズにトンボを付けられるA3ノビ用紙や長尺用紙（1321×330mm）など大判の用紙にプリントできます。

＊1：エクセレント透明フィルムのみ。その他の透明フィルムは使用できません。
＊2：マルチパーパストレイのみ。トレイからの給紙は最大320g/m²。
※各種用紙の使用に際しては、事前にテスト印刷をされることをお奨めします。
※推奨用紙はOKIデータホームページで2014年より公開予定。

快適なペーパーハンドリングを支える独自機構とプリンタドライバ

厚紙の紙詰まりなどを防ぐ「シングルパス」を採用

各色を一度の工程でプリントする「シングルパス」を採用。用紙を水平に近い状態で搬送し、紙詰まりを起こりにくくします。



厚紙や封筒のカールを低減するデカール構造

プリント時にカールを矯正するデカール構造を採用。厚紙や封筒印刷のカールを低減します。

マルチパーパストレイのガタつきを軽減「ガイドロック機構」

マルチパーパストレイの用紙ガイドにロック機構を追加。大量に出力している間に用紙ガイドがズレるのを防ぎます。

プリンタドライバから指定できる定型用紙サイズが52種類

各種封筒や4面連刷ハガキなど52種類のサイズの用紙がプリンタドライバにあらかじめ項目として登録。カスタムサイズを指定する煩わしさを最小限にしています。

Quality

いつでも最高のパフォーマンスを。
高い品質を追求したテクノロジー。

高い表現力を実現する独自のプリントヘッド

VDC方式Digital LEDヘッド

VDC(Variable Dot Control)方式のDigital LEDヘッドの搭載により、1ドットで16階調*の表現が可能に。
高い階調性により、ハーフトーンがなめらかになり、グラデーションもより美しく再現します。
*1200×600dpiモードの場合。

極小文字や細線を再現する高画質

True1200dpi

Digital LEDヘッドから照射される1インチあたり1200本ものLED光が細やかな印刷潜像を形成。
小さな文字や細い線も、くっきりとシャープに表現します。

Performance

品質もスピードも。
作業環境の向上こそが、業務効率アップの鍵になる。

作業効率がアップする圧倒的な印刷スピード

フルカラー毎分50ページ

各色を一度の工程でプリントする独自の「シングルパス」を採用。カラー、モノクロともに50ppm*の高速プリントを実現。
部数が必要なカンプや提案書もスピーディーにプリントし、作業がスムーズに行えます。

＊普通紙、A4片面ヨコ送り/コピーモード時(自動用紙厚設定を行った場合)。
C941dnの場合、CMYK+特色ホワイト:45ppm、CMYK+特色クリアー:18ppm、特色オーバープリント(CMYKの前にホワイトを印刷するモード):16ppm

大容量データもスムーズに送信

1000BASE-Tイーサネット I/F標準装備

1000BASE-Tイーサネット I/F搭載で、DTPの大容量データもスムーズに送信できます。
TCP/IP、EtherTalkに対応し、各種プラットフォームが混在する環境でも快適に使用できます。

※工場出荷時設定は100BASE-TX/10BASE-T。1000BASE-T I/Fを有効にするにはお客様で設定が必要になります。

長く使える高耐久性

5年または150万ページの優れた耐久性

LEDならではのシンプルな内部構造により、5年または150万ページの耐久性を実現。大量に出力を行うデザインの現場に求められる安定性で作業の効率を高めます。そして買い替え時のコスト負担の軽減も可能にします。

さらに安心して利用できる充実のサービス開始

5年間無償保証プラス	C941dn C931dn
メンテナンス品 5年間無償提供	C941dn C931dn C911dn

※5年間無償保証プラス、メンテナンス品5年間無償提供の詳細は19ページをご覧ください。

長寿命トナー・ドラム

従来機では約20,000枚だったイメージドラムの交換目安が約40,000枚にアップ*1。さらに約24,000枚印刷可能なトナーカートリッジ(大)*2を用意。長寿命イメージドラムと大容量のトナーを使用すれば消耗品交換の頻度も少なくなり、コストも削減できます。

＊1:CMYKイメージドラムのみ。特色ホワイト、特色クリアーのイメージドラムは約20,000枚。
＊2:トナーカートリッジ(大)はCMYKトナーのみ。C911dnでは使用できません。
※イメージドラム、トナーカートリッジの印刷可能枚数については17ページの価格表をご参照ください。

低ランニングコスト

高い印刷品質と低ランニングコストの両立を実現。何度もデザインチェックを行う現場でも、コストを気にせずに納得のいくクオリティを追求できます。

機種名	カラー(CMYK)	モノクロ
C941dn/C931dn	約11.0円*1	約2.4円*1
C911dn	約13.4円*1	約3.2円*1

機種名	特色ホワイト	特色クリアー
C941dnのみ	約8.6円*2	約5.6円*3

＊1:「ISO/IEC19798」に基づいたトナーカートリッジ(C941dn・C931dnはTNR-C3R●1、C911dnはTNR-C3R●2)の印刷可能枚数と、A4ヨコ送り片面を1度に3枚ずつ印刷した場合のイメージドラムの印刷可能枚数より算出。
連続印刷時の値は、C941dn・C931dn カラー約8.9円/モノクロ約1.9円、C911dn カラー約11.3円/モノクロ約2.7円。

＊2:A4片面5%密度連続印刷時のトナーカートリッジ特色ホワイト(TNR-C3RSW2)の印刷可能枚数と、A4ヨコ送り片面を1度に3枚ずつ印刷した場合のイメージドラムの印刷可能枚数より算出。

＊3:A4片面5%密度連続印刷時のトナーカートリッジ特色クリアー(TNR-C3RSC2)の印刷可能枚数と、A4ヨコ送り片面を1度に3枚ずつ印刷した場合のイメージドラムの印刷可能枚数より算出。

Usability

よりシンプルな操作性を追求。
困ったときこそ、問題をすぐに解決できる。

見やすい4.3インチ高解像度カラーLCDの大画面が、より快適な操作をサポート

トナー交換や紙づまり処理をわかりやすくナビゲート

画面の大型化とカラー化により、操作性が大幅に向上。トナー交換や紙づまりなどが発生した時には、プリンタの状態をアニメーションで表示します。ヘルプボタンを押すと画面に文章とイラストを表示し、解決手順をわかりやすくナビゲートします。

プリンタの状態をアニメーションで
わかりやすく表示します。

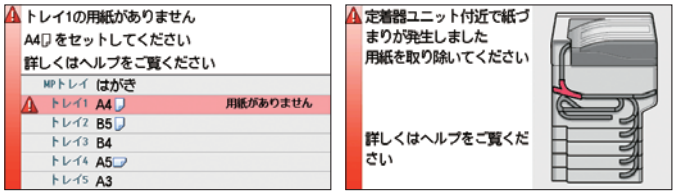

使いやすいテンキーを搭載。
ファンクションキーの
ショートカットメニューで
機能設定も簡単に行えます。

ヘルプボタンを押すと文章とイラストで
解決手順を説明します。





プリンタ状況がわかるフロントランプ

点灯パターンによってプリンタの状況をお知らせ。エラー発生時を遠目から把握できるため、迅速に対応できます。

消灯時

点灯時

電源の切り忘れを防止するオートパワーオフ

一定の時間が経過すると自動で電源をオフにするオートパワーオフ機能を搭載。うっかり電源を切り忘れて電力を無駄に消費してしまうことを防止します。

シンプルで使いやすいフロントアクセス

消耗品交換を前面から行える

トナーやイメージドラムの交換はフロントから可能。面倒なメンテナンスを手軽に行えます。

スポットカラーにも対応し、より高度なカラーマネージメ

最新のFiery XF 5.0がプリインストールされたカラーマネージメントサー

対応プリンタ C941dn、C931dn　※本商品ご購入後のセットアップは調整サービス（訪問費、調整費）が必須です。詳細は22ページを

直観的なインタフェースのSystem Managerが、各種業務をサポート

高度な機能を直観的なインタフェースで簡単に操作できるSystem Manager。「ユーザ」「ワークフロー」「出力デバイス」の各項目をあらかじめ複数設定できます。利用目的に合わせたカラーマネージメントや用紙の種類の設定が複数行えるので、毎回設定をすることなく出力が行えます。

ジョブの状況や出力内容を確認できるJob Explorer

入力されたジョブのプレビューや設定を確認できます。ジョブの一覧から各ジョブの情報が確認でき、印刷設定の変更を行うこともできます。

特色のイメージをシミュレーションできるスポットカラーに対応

◆スポットカラー調整

DIC、TOYO、HKS、PANTONEと、インキメーカー各社の特色に対応。自分で作成したスポットカラーを任意のCMYK値に置きかえることが可能です。

◆スポットカラー警告

登録されていないスポットカラーが使用された場合、あらかじめ設定した警告色で出力します。特色の指定ミスを事前にチェックできます。

ントを可能にする Fiery® XF Server Option

バーにより、高度なカラーマネージメントと高い生産性を両立できます。

ご覧ください。

イメージした色に出力を近づけるカラーマネージメント機能

◆カラーマネージメント

シミュレーションプロファイルやメディアプロファイルなどのICCプロファイルを使用して目的の色に近づけることができます。

◆プロファイル管理

ICCプロファイルの登録・削除を統合的に管理。また、シミュレーションプロファイル出力、プロファイルをCMYK各色濃度カーブの編集によってカスタマイズできます。

プリント濃度を最適化するリニアリゼーション

測色機を使い、リニアリゼーションを行うことができます。出力された用紙を測色し、用紙ごとに最適な濃度で出力できるよう調整します。

※別途対応測色機が必要となります。

推奨品

分光測色計

EFI Spectrometer ES-2000

ES-2000はコンパクトな測色機。正確ですばやく、フレキシブルなカラーマネージメントを可能にし、より正確なスポットカラー管理を実現しています。

本製品に関するお問い合わせは株式会社ソフトウェア・トゥーまでご連絡ください。
【お問い合わせ先】03-6757-3290
http://www.sw2.co.jp/

Adobe PDF Print Engine（APPE）搭載

Adobe PDF Print Engine（APPE）の搭載により最新のPDF/X-4に対応。PDFをネイティブで処理することで、より安定して処理することが可能。旧規格のPDF/X-1aでは使用できなかった透明効果やレイヤー、RGB画像を使用することができPDF入稿のワークフローもよりスムーズになります。

推奨品

別売品カラーマネージメントサーバー「Fiery® XF Server Option」の機能アップのためのオプションです。

■オプション

Color Profiler Option	プリンタのキャリブレーションからリファレンス・プロファイル、用紙プロファイルの作成までカバー。高機能カラーマネージメントツール。
Color Verifier Option	出力された印刷物の色の正確さを確認するためのオプション。
Dot Creator Option	連続階調データを網点出力するためのオプション。
OneBit Option	センターRIPで生成された1ビットTiffファイルを網点で出力するためのオプション。
Production Option	タイリング、ステップ&リピート、簡単な色調整機能など、オンデマンドプリントに特化した機能を実現。

■アウトプットオプション

Fiery Option	EFIのFieryテクノロジーを搭載したカラーページプリンタ、カラー複写機に出力するためのオプション。
Printer Option OKI	2台目以降のプリンタを追加接続するために必要なオプション。

※上記オプションについてのお問い合わせは株式会社ソフトウェア・トゥーまでご連絡ください。【お問い合わせ先】〈株式会社ソフトウェア・トゥー〉03-6757-3290　http://www.sw2.co.jp/

Management

よりスムーズに、より効率的に。
日々のプリント管理から、コスト削減、セキュリティまでをトータルにサポート。

複数の複合機・プリンタを一括管理できる「Print Super Vision」-MultiPlatform Edition-

社内に設置している複数の複合機・プリンタを一括管理できる、Webベースのユーティリティソフトです。管理負担を軽減しながら快適なプリント環境を維持できます。

無償提供 OKIデータホームページから無償でダウンロードできます。
対応OSなどの詳細につきましてはOKIデータホームページでご確認ください。

主な機能

◆メンテナンス通知機能
紙づまりや用紙切れ、トナー切れなどの情報を担当者にメールで通知します。

◆マップ機能
複合機・プリンタの配置場所をオフィスにマップ表示。稼働状況をオフィスマップ上で確認できます。

◆消耗品情報表示機能
消耗品を交換した時期の記録を取り、交換時期予測を表示します。

◆クローニング機能
本ユーティリティで管理する複合機・プリンタのメニュー設定値を複数の複合機・プリンタに一括コピーします。

◆レポート機能
消耗品や印刷枚数の統計情報を表示したり、CSV形式で書き出せます。プリンタの利用状況の分析に役立ちます。

プリント状況の把握・コスト削減に威力を発揮する「Print Job Accounting Lite」



無償提供
OKIデータホームページから
無償でダウンロードできます。

月単位でのプリント枚数や個人単位での印刷枚数を集計できる「印刷履歴集計機能」と、プリントコストを算出できる「課金計算機能」を搭載したプリント管理ソフトです。
プリントサーバーを使わずに10台までの複合機・プリンタを一括管理でき、管理負担を軽減しながら、プリントコスト削減の具体的な目標設定に役立ちます。

オプション プリント制限でコスト削減を実践できる！ Print Job Accounting Enterprise

Print Job Accounting Liteの機能に加え、1,000台までの複合機・プリンタをID番号ごとにカラー印刷制限、プリント枚数上限、経費で設定・管理できます。Active Directory連携により、ユーザーやユーザーグループを一元管理できるためメンテナンスも容易です。

インストール作業をスムーズにする Web Driver Installer (Windowsのみ)

新しいプリンタがネットワークに接続されると同時に、各利用者へ自動でメールを配信。利用者が、メールに記載されているURLをクリックするだけでプリンタドライバをインストールします。

無償提供 OKIデータホームページから無償でダウンロードできます。
対応OSなどの詳細につきましてはOKIデータホームページでご確認ください。

印刷データの盗聴、改ざん、なりすましを防止する SSL/TLS通信対応

プリンタとのデータ通信をよりセキュアに行うために、暗号化技術SSL/TLS通信に対応。 機密データのプリントやプリンタ設定の遠隔操作なども安全に行えます。

※コンピュータ側のOSがIPPプロトコルに対応している必要があります。

印刷物のデータ漏えいや盗難を防ぐ「暗号化認証印刷」

印刷ジョブを暗号化してハードディスクへ保存できます。プリントの際は操作パネルからパスワード入力が必要なので、印刷物の盗難防止にも役立ちます。

※オプションの内蔵ハードディスク（HDD-C3G）が必要です。
※Windowsのみ

プリンタの利用頻度が高い「プロの現場」のための新サービス開始！
「5年間無償保証プラス」と「メンテナンス品5年間無償提供」

5年間無償保証プラス　C941dn　C931dn

※C911dnは「5年間無償保証プラス」の適用外であり、無償保証期間はご購入日から起算して6ヶ月間となります。

ご購入日から起算して5年以内に発生した故障について、弊社保証規定に基づいて無償で修理いたします。
●サポート・修理受付は専用窓口で行い、当日オンサイト修理（当日出張修理）いたします。

修理費用が一切不要

本体購入時に5年間の無償保証がついているから、
思いがけない故障が発生しても追加の修理費用が不要。
コストも大幅に削減します。

専用ダイヤルを設置

問い合わせ内容や機種ごとに電話番号が異なるし、電話をしてもなかなか繋がらない、
そんな経験ありませんか？ 5年間無償保証プラスは専用ダイヤル設置だから、
すばやくオペレーターへお繋ぎいたします。

受付時間　月曜日～金曜日9:00～17:30　※土・日・祝日・5月1日および年末年始（12月30日～1月3日）を除く

当日オンサイト修理に対応

原則15時までに受け付け完了されたお客様には当日修理にお伺いします。
プリンタの不調や故障が起きても、迅速にサポートします。

受付時間　月曜日～金曜日9:00～15:00までに受付完了した修理依頼
※受付当日15:00を超える受付完了は翌営業日の対応となります。

修理訪問時間　月曜日～金曜日9:00～17:30
※土・日・祝日・5月1日および年末年始（12月30日～1月3日）を除く

＜当日オンサイト修理の適用外に関する注意事項＞
（1）プリンタ設置先住所が山間部・離島及び宿泊を伴う遠隔地、並びにサービス拠点から50km以上の場合は、当日オンサイト修理の適用外となり、修理対応は作業日を調整し、別途費用を設定いたします。
（2）保守員が当日の修理対応時間内に到着できないときや故障内容等によっては、当日オンサイト修理が出来ない場合があり、翌営業日の修理対応とさせていただくことがあります。

メンテナンス品 5年間無償提供　C941dn　C931dn　C911dn

メンテナンス品*コストが不要

ご購入日から起算して5年以内にメンテナンス品が規定の交換寿命を迎えた場合、
交換品を無償で提供いたします。

＊：定着器ユニット、ベルトユニット、給紙ローラ、廃トナーボックス

技術代金や出張代金も不要

メンテナンス品の交換がお客様自身で行えるため、部品代だけでなく出張代金や
技術代金などの諸費用も削減できます。

※「5年間無償保証プラス」と「メンテナンス品5年間無償提供」の内容、その他詳細については19ページをご覧ください。

USEFUL FUNCTION

ラインアップによって異なる印刷機能&ユーティリティ。ニーズや用途に合わ

◎表内の薄い表記のアイコンは、オプション品または推奨品が必要となる機能です。
※価格はすべて本体価格(税別)です。

MICROLINE VINCI ラインアップ	PostScript3/PCLプリンタドライバ
 特色ホワイト/特色クリアー対応モデル 日本語モリサワ2書体 5年間無償保証プラス メンテナンス品5年間無償提供 トナーカートリッジ(大)対応 **MICROLINE VINCI C941dn** 本体価格1,398,000円	ブラックオーバープリント / トラッピング / 印刷シミュレーション / ホワイト・クリアー印刷設定*1 / トナーセーブ / 丁合印刷 / 製本印刷*2 / 長尺印刷 / オーバーレイ機能 再印刷*3 *4 / バッファ印刷*3 *4 / 認証印刷*3 *4 / 暗号化認証印刷*3 *4 (オプション) (オプション) (オプション) (オプション)
 日本語モリサワ2書体 5年間無償保証プラス メンテナンス品5年間無償提供 トナーカートリッジ(大)対応 **MICROLINE VINCI C931dn** 本体価格898,000円	ブラックオーバープリント / トラッピング / 印刷シミュレーション / トナーセーブ / 丁合印刷 / 製本印刷*2 / 長尺印刷 / オーバーレイ機能 再印刷*3 *4 / バッファ印刷*3 *4 / 認証印刷*3 *4 / 暗号化認証印刷*3 *4 (オプション) (オプション) (オプション) (オプション)
 日本語平成2書体 メンテナンス品5年間無償提供 **MICROLINE VINCI C911dn** 本体価格498,000円	ブラックオーバープリント / トラッピング / 印刷シミュレーション / トナーセーブ / 丁合印刷 / 製本印刷*2 / 長尺印刷 / オーバーレイ機能 再印刷*3 *4 / バッファ印刷*3 *4 / 認証印刷*3 *4 / 暗号化認証印刷*3 *4 (オプション) (オプション) (オプション) (オプション)

*1:C941dnのみ *2:Windows、Mac OS9のみ *3:オプションの内蔵ハードディスク(HDD-C3G)が必要となります。*4:Windowsのみ *5:Mac OS Xのみ *6:Windows、Mac OS Xのみ *7:PostScriptドライバのみ。 *8:別途、測色機が必要となります。

PostScript3/PCLプリンタドライバ

ブラックオーバープリント 黒文字とオブジェクト周辺の白ヌケを防止するために、背景色に黒(K)を上乗せしてプリントする機能

トラッピング 隣り合った異なる色の文字やオブジェクトの境目を最大2ピクセルだけ重なる部分を生成し、印刷時の白ヌケを防止する機能

印刷シミュレーション ICCプロファイルを利用し、印刷インキ等のシミュレーションを行う機能

ホワイト・クリアー印刷設定 特色ホワイト・特色クリアーをプリントする際に範囲を指定できるC941dnの機能

トナーセーブ 文字校正などの際、濃度を抑えてプリントすることで効率的にトナーの使用量を削減する機能(CMYKトナーのみ)

丁合印刷 文書を複数部プリントする際、データを繰り返し送信することなく、高速に部単位でプリントする機能

製本印刷 自動両面印刷機能との併用により、中とじの面付けを、ドライバ画面から簡単に行える機能

長尺印刷 最大1321mm×330mmの長尺紙に印刷できる機能

オーバーレイ機能 指定したフォームデータに印刷データを重ね合わせて印刷する機能

再印刷 印刷データをプリンタやサーバ内蔵のハードディスクに保存することで追加プリントを素早く行える機能

バッファ印刷 大容量データの印刷時に、ジョブを内蔵のハードディスクに一旦蓄えて処理することにより、PCを素早く開放する機能

認証印刷 プリント前にドライバ画面で設定したパスワードをプリンタの操作パネルに入力して、排紙を許可するセキュリティ機能

暗号化認証印刷 ドライバ画面で指定したパスワードで印刷データの暗号化を行い、プリンタの操作パネルにパスワードを入力して印刷を許可する機能

その他のユーティリティ

PDFプリントダイレクト アプリケーションを立ち上げることなく、PDFファイルをダイレクトに印刷できるユーティリティ

プロファイルアシスタント ICCプロファイルを、プリンタのハードディスクに登録・管理できるユーティリティ

カラー調整ユーティリティ プリントしたカラーサンプルをもとに、画面上の特定の色とプリンタの出力結果が近づくように調整するユーティリティ

PSハーフトーン調整ユーティリティ プリンタのCMYK各色のハーフトーン濃度を調整できるWindows/MacOSX用ユーティリティ

Configuration Tool ドライバのオーバーレイ機能など様々な設定を行うユーティリティ

OKI LPRユーティリティ プリントサーバを設置することなくWindowsプラットホームからTCP/IPダイレクト印刷を可能にするユーティリティ

Print Super Vision ME ネットワーク上に存在するプリンタを一元的に監視、または管理できるネットワーク管理ユーティリティ

せて最適な1台をお選びいただけます。

その他のユーティリティ	〔別売品〕カラーマネージメントサーバー　Fiery® XF Server Option
PDF プリントダイレクト *4 プロファイルアシスタント *3 *5 (オプション)(Web提供) カラー調整ユーティリティ *6 PS ハーフトーン調整ユーティリティ *6 *7 Configuration Tool *4 OKI LPR ユーティリティ *4 Print Super Vision ME *4 (Web提供) Print Job Accounting Lite *4 (Web提供) Print Job Accounting Enterprise *4 (オプション)	Hot Folders 仮想プリンタ コンポジットオーバープリント ホワイト・クリアー印刷設定 *1 カラーマネージメント スポットカラー調整 スポットカラー警告 分版合成 Adobe PDF Print Engine® リニアリゼーション *8 (オプション) Job Explorer 丁合印刷 製本印刷 長尺印刷 再印刷
PDF プリントダイレクト *4 プロファイルアシスタント *3 *5 (オプション)(Web提供) カラー調整ユーティリティ *6 PS ハーフトーン調整ユーティリティ *6 *7 Configuration Tool *4 OKI LPR ユーティリティ *4 Print Super Vision ME *4 (Web提供) Print Job Accounting Lite *4 (Web提供) Print Job Accounting Enterprise *4 (オプション)	Hot Folders 仮想プリンタ コンポジットオーバープリント カラーマネージメント スポットカラー調整 スポットカラー警告 分版合成 Adobe PDF Print Engine® リニアリゼーション *8 (オプション) Job Explorer 丁合印刷 製本印刷 長尺印刷 再印刷
PDF プリントダイレクト *4 プロファイルアシスタント *3 *5 (オプション)(Web提供) カラー調整ユーティリティ *6 PS ハーフトーン調整ユーティリティ *6 *7 Configuration Tool *4 OKI LPR ユーティリティ *4 Print Super Vision ME *4 (Web提供) Print Job Accounting Lite *4 (Web提供) Print Job Accounting Enterprise *4 (オプション)	対応していません

Print Job Accounting Lite　「印刷履歴集計機能」と「課金計算機能」を搭載したプリント管理ソフト。プリント状況の管理が可能

Print Job Accounting Enterprise　「Print Job Accounting Lite」の機能に加え利用ごとの印刷制限が可能

Fiery® XF Server Option

Hot Folders　PDF、PostScript、TIFF等のデータを特定のフォルダ内にドラッグ&ドロップするだけでプリントできる機能

仮想プリンタ　プリンタに各種印刷設定を登録してクライアントPCから利用できるようにする機能

コンポジットオーバープリント　異なる色のオブジェクトを重ねた場合に、重なった部分をくりぬきせずに重なった状態のままで印刷(オーバープリント)する機能

ホワイト・クリアー印刷設定　特色ホワイト・特色クリアーをプリントする際に範囲を指定できる機能

カラーマネージメント　シミュレーションプロファイルとメディアプロファイルを使用して目的の色に近づける機能

スポットカラー調整　プリンタの色再現領域内で可能な限り特色に近い色で出力する機能

スポットカラー警告　登録されていないスポットカラーを警告色でプリントする機能

分版合成　各色に分版されたデータを結合する機能

Adobe PDF Print Engine®　PDF/X-4に対応し、PDFをネイティブで処理することでスムーズに印刷する機能

リニアリゼーション　用紙ごとに良好なカラーコンディションを利用できるようにリニアリゼーションを行う機能

Job Explorer　プリントジョブを集中管理するための機能

丁合印刷　文書を複数部プリントする際、データを繰り返し送信することなく、高速に部単位でプリントする機能

製本印刷　自動両面印刷機能との併用により、中とじの面付けを、簡単に行える機能

長尺印刷　最大1321mm×330mmの長尺紙に印刷できる機能

再印刷　印刷データをプリンタやサーバ内蔵のハードディスクに保存することで追加プリントを素早く行える機能

■ A3ノビカラーLEDプリンタ仕様一覧

品名			C941dn	C931dn	C911dn
型名			C941DN	C931DN	C911DN
本体価格(税別)			本体価格1,398,000円	本体価格898,000円	本体価格498,000円
JANコード			4949443022575	4949443022582	4949443022599
プリンタ機構部	印刷方式		5連Digital LEDヘッドを採用したフルカラー乾式電子写真方式	4連Digital LEDヘッドを採用したフルカラー乾式電子写真方式	
	印刷速度*1	カラー(片面) CMYK	50ページ/分(A4ヨコ送り)、28ページ/分(A3タテ送り)(自動用紙厚設定を行った場合)		
		カラー(片面) CMYK+特色	CMYK+特色ホワイト:45ページ/分(A4ヨコ送り)、25ページ/分(A3タテ送り) CMYK+特色クリアー:18ページ/分(A4ヨコ送り)	—	
		カラー(片面) 特色オーバープリント*2(CMYK+特色ホワイト)	16ページ/分(A4ヨコ送り)、6ページ/分(A3タテ送り)	—	
		モノクロ(片面)	50ページ/分(A4ヨコ送り)、28ページ/分(A3タテ送り)(自動用紙厚設定を行った場合)		
		自動両面印刷 CMYK	カラー:50ページ/分(A4ヨコ送り)、モノクロ:50ページ/分(A4ヨコ送り)、カラー:28ページ/分(A3タテ送り)、モノクロ28ページ/分(A3タテ送り)(自動用紙厚設定を行った場合)		
		自動両面印刷 特色ホワイト*3(単色のみ)	45ページ/分(A4ヨコ送り)、25ページ/分(A3タテ送り)	—	
		自動両面印刷 特色オーバープリント(CMYK+特色ホワイト)	—		
	印刷保証範囲		用紙の端から6.35mm(封筒などの特殊な用紙は除く)		
	解像度	印刷解像度	1200×1200dpi(2階調)/1200×600dpi(16階調)/600×600dpi(2階調)		
		LEDドットピッチ	1200dpi		
	階調		各色256階調(1670万色)		
	用紙種類*4	紙質*5	普通紙、特殊用紙(光沢紙*6、透明フィルム*7、OHPシート*8、郵便ハガキ、ラベル紙*9、封筒*10)		
		用紙サイズ	A3ノビ、13×18インチ、A3ワイド(SRA3)、A3、A4ワイド(SRA4)、A4、A5、A6、B4、B5、B6、レター、リーガル(13インチ/13.5インチ/14インチ)、エグゼクティブ、ステートメント*11、タブロイドエクストラ、タブロイド、8K、16K、封筒*12、郵便ハガキ、往復ハガキ、4面連刷ハガキ、インデックスカード*11、B6ハーフ*11、カスタム*13		
		坪量	ファーストトレイ:52～320g/㎡(連量45～275kg)、増設トレイユニット:52～320g/㎡(連量45～275kg) 大容量増設トレイユニット:52～320g/㎡(連量45～275kg)、マルチパーパストレイ:52～360g/㎡(連量45～309kg) ※特色ホワイト・特色クリアー印刷は52～64g/㎡未満(連量45～55kg未満)の用紙には対応していません。		
	自動両面印刷機能	用紙サイズ	A3ノビ、13×18インチ、A3ワイド(SRA3)、A3、A4ワイド(SRA4)、A4、A5、A6タテ送り、B4、B5、B6、レター、リーガル(13インチ/13.5インチ/14インチ)、エグゼクティブ、ステートメント、タブロイドエクストラ、タブロイド、8K、16K、郵便ハガキ、往復ハガキ、4面連刷ハガキ、カスタム*14		
		坪量	ファーストトレイ:64～320g/㎡(連量55～275kg)、増設トレイユニット:64～320g/㎡(連量55～275kg) 大容量増設トレイユニット:64～320g/㎡(連量55～275kg)、マルチパーパストレイ:64～320g/㎡(連量55～275kg)		
	給紙方式/給紙容量	マルチパーパストレイ	容量310枚(64g/㎡・総厚31mm以下)*15		
		ファーストトレイ	容量580枚(64g/㎡・総厚53mm以下)*16		
		増設トレイユニット	〈オプション〉容量580枚(64g/㎡・総厚53mm以下)*17		
		大容量増設トレイユニット	〈オプション〉容量580枚×3トレイ(64g/㎡・総厚53mm以下)		
	排紙方式/排紙容量	フェイスダウン	最大620枚(64g/㎡)		
		フェイスアップ	最大300枚(64g/㎡)		
プリンタ制御部	CPU		ARM Processor (1.2GHz)		ARM Processor (1GHz)
	RAM(標準/最大)		2GB/2GB		
	内蔵ハードディスク		〈オプション〉160GB*18		
	ネットワーク接続		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (工場出荷時設定 100BASE-TX/10BASE-T)		
	対応プロトコル		TCP/IP、EtherTalk		
	ローカル接続		USB2.0インタフェース(Hi-Speed USBをサポート)		
	コマンド体系		アドビ システムズ社純正PostScript 3インタプリタ*19、PCL6エミュレーション、PCL5cエミュレーション、XPSエミュレーション		
	ROMレジデントフォント		PostScript 3/日本語モリサワ2書体・欧文136書体*20 PCL/日本語4書体・欧文91書体		PostScript 3/日本語平成2書体・欧文136書体*21 PCL/日本語4書体・欧文91書体
諸元	稼動音	稼動時	57dBA以下		
		待機時	34dBA以下(印刷終了後1分以降)*22		
		パワーセーブ時	無騒音(バックグラウンドレベル)		
	ウォームアップ時間		約50秒(25℃)		
	ファースト印刷時間*23		約8秒(25℃)		
	電源		AC100V±10%、50/60Hz±1Hz		
	消費電力	動作時	最大1500W/平均1100W		
		待機時	平均40W		
		節電モード時 パワーセーブモード	30W以下		
		節電モード時 スリープモード	4W以下(工場出荷時設定)		
		オートパワーオフ時	0.4W以下		
	エネルギー消費効率*24		265kWh/年 区分:プリンタB	255kWh/年 区分:プリンタB	
	使用環境条件		温度10～32℃、湿度20～80%RH、最高湿球温度25℃(高品質フルカラー保証環境:温度17～27℃、湿度50～70%RH)		
	外形寸法(W×D×H)		699×625×640mm(操作パネル突起部含む奥行は665mm)		
	重量		約91kg(消耗品含まず)*25	約82kg(消耗品含まず)*26	
	関連規格		VCCI Class B、高調波電流規格 JIS 61000-3-2 適合品、国際エネルギースタープログラム適合		
	装置寿命*27		5年または150万ページ		
	添付品		●ユーザーズマニュアル一式 ●スタータートナーカートリッジ(CMYK各色1個)*28 ●イメージドラム(CMYK各色1個) ●ACコード ●ソフトウェアDVD-ROM ●特色ホワイトキットまたは特色クリアーキット(同時納品)*29	●ユーザーズマニュアル一式 ●スタータートナーカートリッジ(CMYK各色1個)*28 ●イメージドラム(CMYK各色1個) ●ACコード ●ソフトウェアDVD-ROM	

*1:普通紙、コピーモード時。ハガキ・封筒・厚紙の場合には印刷速度が遅くなります。 *2:CMYKの前にホワイトを印刷するモード。用紙サイズがB4を超える場合には印刷速度が遅くなります。坪量52～64g/㎡未満(連量45～55kg未満)、坪量321～360g/㎡(連量276～309kg)ではこの機能は使えません。イメージドラムおよびメンテナンス品の寿命が半分以下になります。 *3:普通紙、光沢紙のみ。 *4:使用する用紙、使用環境などにより、印刷品質や用紙走行性などに支障が生じる場合があります。事前にテスト印刷されることをお奨めします。ご不明な点は弊社お客様相談センターまたは担当営業にお問い合わせください。 *5:光沢紙(エクセレントグロスを除く)、コート紙(グロス、マット、ダル、シルク)やエンボス紙へは印刷できません。特色ホワイト・特色クリアーを単色で印刷する時はKドラムも常時回転します。*6:光沢紙は、エクセレントグロスをお使いください。その他の光沢紙は使用できません。また、エクセレントグロスは室内温度25℃以下、湿度60%以下の環境でお使いください。それ以外の環境では印刷品質が低下する場合があります。 *7:マルチパーパストレイのみ。透明フィルムはエクセレント透明フィルムをお使いください。その他の透明フィルムは使用できません。 *8:ファーストトレイ、マルチパーパストレイのみ。 *9:A4またはレターのみ。 *10:マルチパーパストレイのみ。印刷後は反りやシワが発生することがあります。 *11:マルチパーパストレイのみ。 *12:長形3号、長形4号、長形40号、洋形0号、洋形2号、洋形4号、洋形長3号、角形2号、角形3号、角形6号、角形8号、C4、C5、DL、COM-9、COM-10 Monarch。 *13:ファーストトレイ、増設トレイユニット、大容量増設トレイユニット:幅99～330mm×長さ147～457mm。マルチパーパストレイ:幅64～330mm×長さ89～1321mm。特色オーバープリントの場合、幅99～330mm×長さ180～457mm。 *14:ファーストトレイ、増設トレイユニット、大容量増設トレイユニット:幅99～330mm×長さ147～483mm。 *15:郵便ハガキ110枚、OHPシート200枚、封筒40枚(坪量85g/㎡)。 *16:郵便ハガキ210枚、OHPシート360枚。 *17:郵便ハガキ210枚。 *18:ハードディスクの容量は改良のため、変更する場合があります。*19:WebReady Printing、Native PDF Support等には対応していません。*20:モリサワ2書体(リュウミンL-KL、中ゴシックBBB)。OSによって使用できる欧文書体に制限があります。*21:平成2書体(平成角ゴシック体W5、平成明朝体W3)。OSによって使用できる欧文書体に制限があります。*22:設置環境温度によって異なります。*23:プリント開始からメイン排紙トレイに排出完了するまでの時間(ファーストトレイから給紙)。紙厚自動設定、色ずれ補正の調整時間は含みません。*24:省エネ法(平成25年3月1日付)で定められたプリンタの測定方法による数値。*25:消耗品を含んだ総重量は約111kg。*26:消耗品を含んだ総重量は約98kg。*27:装置寿命はお客様の使用状況によって異なります。*28:約10000枚印刷可能。(A4片面印刷、ISO/IEC 19798準拠の参考値)。 *29:本体購入時に特色ホワイト・特色クリアーのいずれかを選択していただきます。特色ホワイトキット/特色クリアーキットにはトナーカートリッジ(約10000枚印刷可能 A4片面連続印刷、A4サイズ5%密度印刷時)、イメージドラム(約20000枚印刷可能 A4ヨコ送り片面、一度に3枚ずつ印刷時)、ダクトが同梱されています。
※用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄くなることがあります。※本プリンタは、色校正や最終成果物への使用は保証しておりません。※オプション、消耗品は必ず弊社指定品をお使いください。弊社指定外のものを使用すると、プリンタ本体の故障の原因となる場合があります。※プリンタの印刷精度で要求が満たされる印刷物にお使いください。書き出し位置±2mm、用紙の斜行±1mm/100mm、画像伸縮±1mm/100mm(坪量80g/㎡)※ハードディスクの容量やCPUスペックは、改良のため変更する場合があります。※ウォームアップ時間は新品のトナーカートリッジに交換した直後、記載数値以上に時間がかかる場合があります。※複写機や他のプリンタで一度使用した用紙の裏面への印刷はプリント不良を招く場合があります。※本体購入時に添付されているトナーカートリッジ・イメージドラム・定着器ユニット・ベルトユニットは、添付されている製品以外では使用できません。

●本プリンタには接続ケーブルは付属しておりません。お使いのコンピュータに合わせて、別途お買い求めください(USBインタフェースでお使いの場合は、シールドされている2m以下のUSB2.0仕様のUSBケーブルをお使いください)。
●C941dn、C931dnの無償保証規定の内容、その他詳細については19ページをご覧ください。
●C911dnの本体およびオプション品の無償保証期間は6ヵ月です(消耗品、メンテナンス品は無償保証対象外となります)。
●補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後5年間です。

■トレイ構成　※記載の給紙枚数は坪量64g/㎡の場合

［標準仕様］

本体

マルチパーパストレイ　310枚
ファーストトレイ　580枚

合計　890枚

本体＋増設トレイ（1段）

マルチパーパストレイ　310枚
ファーストトレイ　580枚
増設トレイユニット（セカンドトレイ）　580枚

合計　1,470枚

本体＋キャスター付増設トレイ（1段）

マルチパーパストレイ　310枚
ファーストトレイ　580枚
キャスター付増設トレイユニット（セカンドトレイ）　580枚

合計　1,470枚

本体＋増設トレイ（2段）

マルチパーパストレイ　310枚
ファーストトレイ　580枚
増設トレイユニット（セカンドトレイ）　580枚
増設トレイユニット（サードトレイ）　580枚

合計　2,050枚

本体＋増設トレイ（1段）＋キャスター付増設トレイ（1段）

マルチパーパストレイ　310枚
ファーストトレイ　580枚
増設トレイユニット（セカンドトレイ）　580枚
キャスター付増設トレイユニット（サードトレイ）　580枚

合計　2,050枚

本体＋大容量増設トレイ

マルチパーパストレイ　310枚
ファーストトレイ　580枚
大容量増設トレイユニット　1,740枚

合計　2,630枚

本体＋増設トレイ（1段）＋大容量増設トレイ

マルチパーパストレイ　310枚
ファーストトレイ　580枚
増設トレイユニット　580枚
大容量増設トレイユニット　1,740枚

合計　3,210枚

■外形寸法図

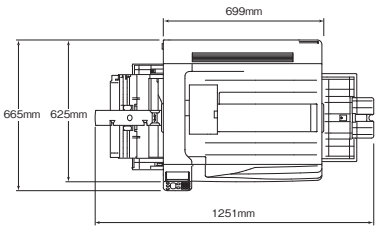

上面図

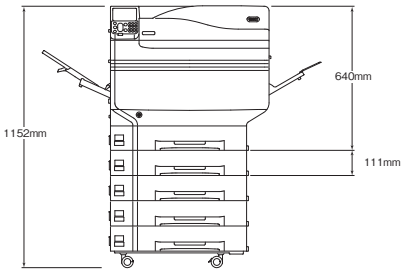

フルオプショントレイ装着時

■動作環境

Windows	USBインタフェース	Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003日本語版 IBM PC/AT互換機、PC98NX（PC-9821を除く）でUSBインタフェースを搭載している機種
	ネットワークインタフェース	Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003日本語版 IBM PC/AT互換機、PC98NX（PC-9821を除く）でEthernetインタフェースを搭載している機種
Macintosh	USBインタフェース	Mac OS 9.2、9.2.1、9.2.2日本語版、Mac OS X 10.3.9～10.8日本語版（Classic環境日本語版では動作しません）USBインタフェースを標準搭載しているMacintoshで G3 800MHz以上/RAM500MB以上/メモリの空き80MB以上/ハードディスクの空き500MB以上を推奨
	ネットワークインタフェース	Mac OS 9.2、9.2.1、9.2.2日本語版、Mac OS X 10.3.9～10.8日本語版（Classic環境日本語版では動作しません）Ethernetインタフェースを標準搭載しているMacintoshで G3 800MHz以上/RAM500MB以上/メモリの空き80MB以上/ハードディスクの空き500MB以上を推奨

※Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2003は32bit版および64bit版に対応しています。※Mac OS 9用のプリンタドライバはOKIデータホームページよりダウンロードし、ご利用ください。※使用するドライバ（PS/PCL）によって動作が異なります。※他のUSB機器との同時接続を保証するものではありません。※Mac OS 9日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。※WindowsでPSドライバを使用するためには、Pentium Ⅲ 1.0GHz以上、RAM256MB以上（512MB以上推奨）、ハードディスクの空き200MB以上（500MB以上推奨）で、Internet Explorer6以上がインストールされており、Windows XPはサービスパック2以上、Windows Server 2003はサービスパック1以上が必要です。

◎対応OSの最新情報および詳細内容については、OKIデータホームページでご確認ください。最新のプリンタドライバはOKIデータホームページよりダウンロードし、ご利用ください。日本語以外のOSには対応していません。

■ MICROLINE VINCI シリーズ価格表

※価格はすべて本体価格（税別）です。

	品　名	型　名	本体価格	JANコード	備　考
本体	C941dn	C941DN	1,398,000円	4949443022575	
	C931dn	C931DN	898,000円	4949443022582	
	C911dn	C911DN	498,000円	4949443022599	

カラーマネージメントサーバー	Fiery® XF Server Option	SVR-C3G	400,000円	4949443102666	C941dn/C931dn用　カラーマネージメント用ソフトRIPサーバー※Fiery® XFがプリインストールされているボックス ※C911dnでは使用できません。 ※ご購入後のセットアップは調整サービス（訪問費・調整費）が必須です。

	品　名	型　名	本体価格	JANコード	備　考
オプション	Print Job Accounting Enterprise	SFT-PJAE01	69,800円	4949443102352	ユーティリティソフトウェア/管理台数は1,000台まで　※ライセンス証書、ダウンロード手順書が同梱されています。※ソフトウェアは同梱されていません（OKIデータホームページからの提供のみ）。ライセンス認証（アクティベーション）にはインターネット環境が必要です。
	内蔵ハードディスク*1	HDD-C3G	40,000円	4949443102581	160GB
	増設トレイユニット	TRY-C3G1	60,000円	4949443102598	580枚〈坪量64g/㎡（連量55kg）〉
	キャスター付増設トレイユニット	TRY-C3G2	68,000円	4949443102604	キャスター（ロック可）付　580枚〈坪量64g/㎡（連量55kg）〉
	大容量増設トレイユニット	TRY-C3G3	150,000円	4949443102611	3段一体型キャスター（ロック可）付　1,740枚〈坪量64g/㎡（連量55kg）〉

消耗品	トナーカートリッジブラック（大）	TNR-C3RK1	34,200円	4949443209853	C941dn/C931dn用 約24,000枚*2*3（A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値）　※C911dnでは使用できません。
	トナーカートリッジイエロー（大）	TNR-C3RY1	44,800円	4949443209822	C941dn/C931dn用 約24,000枚*2*3（A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値）　※C911dnでは使用できません。
	トナーカートリッジマゼンタ（大）	TNR-C3RM1	44,800円	4949443209839	C941dn/C931dn用 約24,000枚*2*3（A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値）　※C911dnでは使用できません。
	トナーカートリッジシアン（大）	TNR-C3RC1	44,800円	4949443209846	C941dn/C931dn用 約24,000枚*2*3（A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値）　※C911dnでは使用できません。
	トナーカートリッジブラック	TNR-C3RK2	22,200円	4949443209891	C941dn/C931dn/C911dn用 約10,000枚*2*3（A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値）
	トナーカートリッジイエロー	TNR-C3RY2	24,000円	4949443209860	C941dn/C931dn/C911dn用 約10,000枚*2*3（A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値）
	トナーカートリッジマゼンタ	TNR-C3RM2	24,000円	4949443209877	C941dn/C931dn/C911dn用 約10,000枚*2*3（A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値）
	トナーカートリッジシアン	TNR-C3RC2	24,000円	4949443209884	C941dn/C931dn/C911dn用 約10,000枚*2*3（A4片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値）
	トナーカートリッジ特色ホワイト	TNR-C3RSW2	65,800円	4949443209907	C941dn用 約10,000枚*4*5（A4片面連続印刷、A4サイズ5%密度印刷時）　※C931dn/C911dnでは使用できません。 本体購入時に特色ホワイトを選択した場合、特色ホワイトキットが同時納品されます。 特色クリアーに初めて入れ替える場合、特色クリアーキットのご購入が必要です。
	トナーカートリッジ特色クリアー	TNR-C3RSC2	35,800円	4949443209914	C941dn用 約10,000枚*4（A4片面連続印刷、A4サイズ5%密度印刷時）　※C931dn/C911dnでは使用できません。 本体購入時に特色クリアーを選択した場合、特色クリアーキットが同時納品されます。 特色ホワイトに初めて入れ替える場合、特色ホワイトキットのご購入が必要です。
	イメージドラム ブラック	ID-C3RK	40,000円	4949443209952	約40,000枚*6*7（A4ヨコ送り片面、一度に3枚ずつ印刷時）
	イメージドラム イエロー	ID-C3RY	40,000円	4949443209921	約40,000枚*6*7（A4ヨコ送り片面、一度に3枚ずつ印刷時）
	イメージドラム マゼンタ	ID-C3RM	40,000円	4949443209938	約40,000枚*6*7（A4ヨコ送り片面、一度に3枚ずつ印刷時）
	イメージドラム シアン	ID-C3RC	40,000円	4949443209945	約40,000枚*6*7（A4ヨコ送り片面、一度に3枚ずつ印刷時）
	イメージドラム特色ホワイト	ID-C3RSW	40,000円	4949443209969	C941dn用 約20,000枚*7*8（A4ヨコ送り片面、一度に3枚ずつ印刷時）　※C931dn/C911dnでは使用できません。 本体購入時に特色ホワイトを選択した場合、特色ホワイトキットが同時納品されます。 特色クリアーに初めて入れ替える場合、特色クリアーキットのご購入が必要です。
	イメージドラム特色クリアー	ID-C3RSC	40,000円	4949443209976	C941dn用 約20,000枚*7*8（A4ヨコ送り片面、一度に3枚ずつ印刷時）　※C931dn/C911dnでは使用できません。 本体購入時に特色クリアーを選択した場合、特色クリアーキットが同時納品されます。 特色ホワイトに初めて入れ替える場合、特色ホワイトキットのご購入が必要です。
	特色ホワイトキット	KIT-C3RSW	105,800円	4949443210095	C941dn用　※トナーカートリッジ 約10,000枚*4*5（A4片面連続印刷、A4サイズ5%密度印刷時）、イメージドラム 約20,000枚*7*8（A4ヨコ送り片面、一度に3枚ずつ印刷時）、ダクトが同梱されています。※C931dn/C911dnでは使用できません。 特色クリアーから初めて特色ホワイトに入れ替える場合、ご購入が必要です。*9
	特色クリアーキット	KIT-C3RSC	75,800円	4949443210101	C941dn用　※トナーカートリッジ 約10,000枚*4（A4片面連続印刷、A4サイズ5%密度印刷時）、イメージドラム 約20,000枚*7*8（A4ヨコ送り片面、一度に3枚ずつ印刷時）、ダクトが同梱されています。※C931dn/C911dnでは使用できません。 特色ホワイトから初めて特色クリアーに入れ替える場合、ご購入が必要です。*9

*1:OKIデータ指定品以外を使用した場合、動作保証できません。*2:本体購入時には約10000枚印刷可能なスタートナーカートリッジが付属しています。*3:備考記載の印刷枚数相当毎に交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のため、トナーを交換しないと印刷動作を一時停止した後、約100枚（ISO/IEC　19798準拠の参考値）でそれ以降印刷ができなくなります。*4:備考記載の印刷枚数相当毎に交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のためトナーを交換しないと印刷動作を一時停止した後、約100枚（A4サイズ5%密度印刷時の参考値）でそれ以降印刷ができなくなります。*5:ホワイト（白色）を含んだ印刷を行った場合、使用条件によってはトナーカートリッジ特色ホワイトの備考記載の印刷枚数や廃トナーボックス（メンテナンス品 約40000枚（A4ヨコ送り片面、5%密度で一度に3枚ずつ印刷時））の寿命が1/4以下になります。 *6:一般的な使用状況（一度に3枚ずつ印刷）を想定した値です。連続印刷時の参考値は約86000枚（A4片面印刷時）になります。一度に1枚のみ印刷する場合は、一般的な使用状況に比べ約半分の枚数で寿命になります。使用条件によっては、目安の印刷枚数よりさらに半分以下になる場合があります。 *7:備考記載の印刷枚数相当毎にイメージドラムの交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のため、イメージドラムを交換しないと印刷動作を一時停止した後、イメージドラム内のトナーが無くなった時点でそれ以降印刷ができなくなります。*8:一般的な使用状況（一度に3枚ずつ印刷）を想定した値です。一度に1枚のみ印刷する場合は、一般的な使用状況に比べ約半分の枚数で寿命になります。使用条件によっては、目安の印刷枚数よりさらに半分以下になる場合があります。*9:本体購入時には、お客様の選択した特色ホワイトキット・特色クリアーキットのいずれかが同時納品されます。

◎C941dn、C931dnの無償保証規定の内容、その他詳細については19ページをご覧ください。
◎C911dnおよびオプション品の無償保証期間は6ヵ月です（消耗品・メンテナンス品は無償保証対象外となります）。
◎補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後5年間です。

■ MICROLINE VINCI シリーズ用紙価格表

	品　名	型　名	本体価格	JANコード	備　考
用紙	エクセレントホワイト A4	PPR-CA4NA	5,200円	4949443202090	80g/㎡（70kg紙）、210×297mm　普通紙　250枚×8束
	エクセレントホワイト A4（厚口）	PPR-CA4DA	6,300円	4949443202106	105g/㎡（90kg紙）、210×297mm　普通紙　200枚×8束
	エクセレントホワイト A4長尺	PPR-CT4DA	2,300円	4949443202151	128g/㎡（110kg紙）、210×1200mm　普通紙　125枚×1束
	エクセレントホワイト A3	PPR-CA3NA	7,800円	4949443202113	80g/㎡（70kg紙）、297×420mm　普通紙　250枚×6束
	エクセレントホワイト A3（厚口）	PPR-CA3DA	9,400円	4949443202120	105g/㎡（90kg紙）、297×420mm　普通紙　200枚×6束
	エクセレントホワイト A3長尺	PPR-CT5DA	3,700円	4949443203318	128g/㎡（110kg紙）、297×1200mm　普通紙　125枚×1束
	エクセレントホワイト A3ノビ	PPR-CW3NA	10,500円	4949443202137	80g/㎡（70kg紙）、328×453mm　普通紙　250枚×6束
	エクセレントホワイト A3ノビ（厚口）	PPR-CW3DA	12,600円	4949443202144	105g/㎡（90kg紙）、328×453mm　普通紙　200枚×6束
	エクセレントホワイト A3ノビ長尺	PPR-CT3DA	3,700円	4949443202168	128g/㎡（110kg紙）、328×1200mm　普通紙　125枚×1束
	エクセレントグロス A4	PPR-SA4DBB	6,000円	4949443202489	128g/㎡（110kg紙）、210×297mm　光沢紙　250枚×4束　※特色クリアーには対応していません。
		PPR-SA4DBR	1,700円	4949443202496	128g/㎡（110kg紙）、210×297mm　光沢紙　250枚×1束　※特色クリアーには対応していません。
	エクセレントグロス A3	PPR-SA3DBB	6,000円	4949443202502	128g/㎡（110kg紙）、297×420mm　光沢紙　125枚×4束　※特色クリアーには対応していません。
		PPR-SA3DBR	1,700円	4949443202519	128g/㎡（110kg紙）、297×420mm　光沢紙　125枚×1束　※特色クリアーには対応していません。
	エクセレントグロス A3ノビ	PPR-SW3DBB	7,200円	4949443202526	128g/㎡（110kg紙）、328×453mm　光沢紙　125枚×4束　※特色クリアーには対応していません。
		PPR-SW3DBR	2,000円	4949443202533	128g/㎡（110kg紙）、328×453mm　光沢紙　125枚×1束　※特色クリアーには対応していません。
	エクセレントソフト A3ノビ	PPR-SW3NCB	7,200円	4949443202649	100g/㎡、328×453mm　不織布　100枚×1束
	エクセレントソフト A3ノビ長尺	PPR-ST3NCB	9,300円	4949443202656	100g/㎡、328×1,200mm　不織布　50枚×1束
	エクセレントペーパー A4	PPR-DA4TDB	3,800円	4949443203097	64g/㎡（55kg紙）、210×297mm　普通紙　500枚×5束
	エクセレントペーパー A3	PPR-DA3TDB	4,800円	4949443203110	64g/㎡（55kg紙）、297×420mm　普通紙　500枚×3束
	エクセレント透明フィルム A3ノビ	PPR-SW3AEB	9,800円	4949443090079	0.04mm ※印刷時は保護フィルム付き 0.1mm、328×453mm　パッケージ・ペットボトル等のデザイン確認・試作用透明フィルム　20枚/箱
	エクセレント透明フィルム A4ノビ	PPR-SW4AEB	9,500円	4949443090086	0.04mm ※印刷時は保護フィルム付き 0.1mm、225×320mm　パッケージ・ペットボトル等のデザイン確認・試作用透明フィルム　40枚/箱

※印刷時、用紙全体に薄くトナーが付着することがあります。

■ Fiery® XF Server Option仕様　※ご購入後のセットアップは調整サービス（訪問費・調整費）が必須です。詳細は22ページをご覧ください。

ハードウェア	CPU		インテル®Core™ i7 3770プロセッサー（3.4GHz/4コア）
	ハードディスク		160GB
	メモリ		8GB
	ディスクドライブ		DVDドライブ
	インタフェース	ネットワーク接続	1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T
		ローカル接続	USB（ポート×8ヶ所:Hi-Speed USBをサポート）※ドングルおよび測色機接続用
	OS		Windows 7 Ultimate 64bit版
	外形寸法（W×D×H）		89×338×332mm（転倒防止脚装着時:179×338×344mm）
ソフトウェアRIP	CPSI		アドビ システムズ社純正PostScript 3
	PDF print engine		Adobe PDF Print Engine
	サポートファイル形式		Postscript、PDF、EPS、DCS、Tiff、JPEG、JPEG2000、Tiff/IT、Scitex CT/LW、Delta List、PSD、RAW
	ドライバ	Windows	Windows用Unidriver
		Macintosh	Mac OS X用Unidriver

■ クライアント動作環境

ハードウェア	CPU		2GHz以上のDual core CPU
	メモリ		2GB RAM
	インタフェース	ネットワーク接続	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
		ローカル接続	USB（測色に使用する場合のみ必要）
	モニタ解像度		1280×1024 ピクセル以上
Fiery® XF Client	Windows		Windows 8、Wondows 7
	Macintosh		Mac OS X 10.6.8～10.8
Fiery® Unidriver	Windows		Windows 8、Wondows 7、Windows XP*1
	Macintosh		Mac OS X 10.5.8*2～10.8

*1:Windows XPは32bit版のみ動作します。64bit版では動作しません。
*2:Mac OS X 10.5.8はIntel製CPU版のみ動作します。Mac OS X10.5.8（PowerPC版）では動作しません。

※Fiery® XF Server Optionの無償保証規定についてはOKIデータホームページをご覧ください。
※Fiery® XF Server Optionにはシステムの安全な動作を保証するため、あらかじめセキュリティソフトが組み込まれており、アプリケーションを追加インストールすることはできません。また、システムを安定的に使用するためにWindows Updateは適用しないでください。

◎対応OSの最新情報および詳細内容については、OKIデータホームページでご確認ください。最新のプリンタドライバはOKIデータホームページよりダウンロードし、ご利用ください。日本語以外のOSには対応していません。

※C941dnのご購入について

本体購入時に特色ホワイト、特色クリアーのどちらをご使用になるか選択していただきます。選択した特色ホワイトキット/特色クリアーキットのいずれかが、本体と同時納品されますので、本体に取り付けてご使用ください。特色ホワイト/特色クリアーを初めて入れ替える場合は、特色ホワイトキット、または特色クリアーキットのご購入が必要です。

消耗品無償回収「OKIデータ・エコプログラム」　環境保全に配慮したプログラムを実施しています

OKIデータでは、地球環境保全と資源の有効活用を目的に、使用済み消耗品等の回収を無償で実施しております。

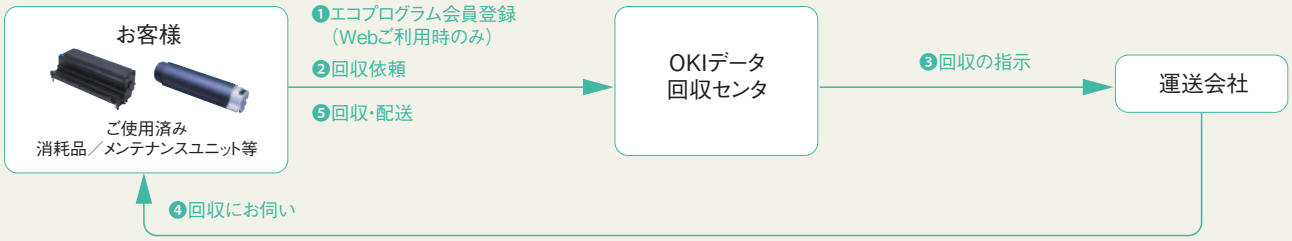

OKIデータ・エコプログラムの詳細・無償回収の依頼は、ホームページをご覧ください。 http://www.okidata.co.jp/

［お問い合わせ先］OKIデータ回収センタ　0120-640-991（携帯電話・PHSからもご利用になれます。）

本カタログの各種表記について

〈消耗品の印刷可能枚数について〉
トナーカートリッジの印刷可能枚数は、「ISO/IEC19798」もしくはA4各色5%密度相当のデータを、A4片面で繰り返し印刷した場合の参考値です。イメージドラムカートリッジの印刷可能枚数は、A4片面を一度に3枚ずつ繰り返し印刷した場合の参考値です。実際の印刷環境においては、印刷するドキュメントの内容、プリンタドライバの設定、お客様の使用状況、OS環境、電源のON／OFFやカバーオープン／クローズ時の動作調整などにより印刷可能枚数が低下する場合があります。印刷条件によっては半分以下になる場合があります。

〈ランニングコストについて〉
ランニングコストは参考値です。実際のランニングコストは、印刷するドキュメントの内容、プリンタドライバの設定、お客様の使用状況、OS環境、電源のON／OFFやカバーオープン／クローズ時の動作調整などによって異なります。

〈ランニングコストの基本的な算出基準〉
トナーカートリッジの本体価格をそれぞれの印刷可能枚数で割った値と、イメージドラムの本体価格をそれぞれの印刷可能枚数で割った値の合計がランニングコストとなります。用紙代、消費税などは含まれておりません。

プロの現場にも充実のサポートを。 5年間無償保証プラス メンテナンス品5年間無償提供

MICROLINE VINCI シリーズ　5年間無償保証プラス、メンテナンス品5年間無償提供対象機種		
C941dn、C931dn	5年間無償保証プラス	メンテナンス品5年間無償提供
C911dn	適用外（6ヶ月間無償保証）	メンテナンス品5年間無償提供

※C911dnは「5年間無償保証プラス」の適用外であり、無償保証期間はご購入日から起算して6ヶ月間となります。

5年間無償保証プラス

対象機種 C941dn、C931dn

ご購入日から起算して5年以内に発生した故障について、弊社保証規定に基づいて無償で修理するC941dn/C931dnのサービスです。
●サポート・修理受付は専用窓口で行い、当日オンサイト修理（当日出張修理）いたします。

専用窓口

専用ダイヤル　お客様登録後に発行される「保証書」と併せてご連絡いたします。

受付時間　月曜日～金曜日9:00～17:30
※土・日・祝日・5月1日および年末年始（12月30日～1月3日）を除く

当日オンサイト修理

受付時間　月曜日～金曜日9:00～15:00までに受付完了した修理依頼
※受付当日15:00を超える受付完了は翌営業日の対応となります。

修理訪問時間　月曜日～金曜日9:00～17:30
※土・日・祝日・5月1日および年末年始（12月30日～1月3日）を除く

＜当日オンサイト修理の適用外に関する注意事項＞
(1)プリンタ設置先住所が山間部・離島及び宿泊を伴う遠隔地、並びにサービス拠点から50km以上の場合は、当日オンサイト修理の適用外となり、修理対応は作業日を調整し、別途費用を設定いたします。
(2)保守員が当日の修理対応時間内に到着できないときや故障内容等によっては、当日オンサイト修理が出来ない場合があり、翌営業日の修理対応とさせていただくことがあります。

メンテナンス品5年間無償提供

対象機種 C941dn、C931dn、C911dn

「メンテナンス品5年間無償提供」とは、ご購入日から起算して5年以内にメンテナンス品（定着器ユニット、ベルトユニット、給紙ローラ、廃トナーボックス）が規定の交換寿命を迎えた場合、交換品を無償で提供するC941dn/C931dn/C911dnのサービスです。

交換品は、お使いのメンテナンス品（定着器ユニット、ベルトユニット、給紙ローラ、廃トナーボックス）の寿命を確認した上で送付させていただき、交換作業はお客様で行なっていただきます。メンテナンス品5年間無償提供を受けるためには、お客様登録が必要です。使用済みのメンテナンス品は、回収させていただきます。

「5年間無償保証プラス」・「メンテナンス品5年間無償提供」を利用するには

※C911dnは「5年間無償保証プラス」の適用外であり、無償保証期間はご購入日から起算して6ヶ月間となります。

「5年間無償保証プラス」・「メンテナンス品5年間無償提供」は、お客様登録を行なっていただいたお客様が、弊社指定の消耗品（トナーカートリッジ、イメージドラム）のみを本製品のご購入日から本サービスが適用される期間継続してご使用いただくことにより利用できます。
弊社指定の消耗品（トナーカートリッジ、イメージドラム）のみを本製品のご購入日から継続してご使用いただけない場合は、C941dn/C931dnはご購入日から起算して6ヶ月間の無償保証期間となり、期間満了後に発生した故障は全て有償修理となります。また、C941dn/C931dn/C911dnのメンテナンス品（定着器ユニット、ベルトユニット、給紙ローラ、廃トナーボックス）は有償でのご提供となります。
なお、弊社指定外の消耗品（トナーカートリッジ、イメージドラム）の使用に起因して生じた故障や損傷は、無償保証期間中であっても有償修理となります。
5年間または6ヶ月間の無償保証期間中に無償修理を受けるには、お客様登録後に発行される「保証書」が必要となります。「保証書」はお客様登録後に郵送させていただきます。
「5年間無償保証プラス」・「メンテナンス品5年間無償提供」を「利用する」・「利用しない」は、お客様登録時に選択していただきます。次の注意事項をご確認の上、選択してください。

お客様登録時に選択してください

C941dn/C931dnの場合

▶「5年間無償保証プラス」・「メンテナンス品5年間無償提供」を利用する
弊社指定の消耗品（トナーカートリッジ、イメージドラム）のみを本製品の購入日から本サービスが適用される期間継続して使用する。

▶「5年間無償保証プラス」・「メンテナンス品5年間無償提供」を利用しない
弊社指定の消耗品（トナーカートリッジ、イメージドラム）のみを本製品の購入日から継続して使用するとは限らない。

C911dnの場合　※C911dnは「5年間無償保証プラス」の適用外であり、無償保証期間はご購入日から起算して6ヶ月間となります。

▶「メンテナンス品5年間無償提供」を利用する
弊社指定の消耗品（トナーカートリッジ、イメージドラム）のみを本製品の購入日から本サービスが適用される期間継続して使用する。

▶「メンテナンス品5年間無償提供」を利用しない
弊社指定の消耗品（トナーカートリッジ、イメージドラム）のみを本製品の購入日から継続して使用するとは限らない。

（注意事項）
（1）ご選択いただいた内容は、本製品のご使用期間中に変更することはできません。
（2）弊社指定外の消耗品（トナーカートリッジ、イメージドラム）をご使用した場合、「5年間無償保証プラス」・「メンテナンス品5年間無償提供」を利用できなくなり、C941dn/C931dnの無償保証期間はご購入日から起算して6ヶ月間となります。また、C941dn/C931dn/C911dnのメンテナンス品（定着器ユニット、ベルトユニット、給紙ローラ、廃トナーボックス）は有償でのご提供となります。
（3）弊社指定外の消耗品（トナーカートリッジ、イメージドラム）の使用に起因して生じた故障や損傷は、無償保証期間中であっても有償修理となります。

保証書について　C941dn/C931dn/C911dnに保証書は添付されていません。保証書はお客様登録後に郵送させていただきますので、まずはお客様登録をお願いいたします。無償修理を受けるには、お客様登録後に発行される保証書が必要になります。

お客様登録はOKIデータホームページから http://www.okidata.co.jp/

お問い合わせ先　お客様相談センター 0120-654-632
【受付時間】月～金曜日／9:00～20:00、土曜日／9:00～17:00　※祝日、年末年始等を除く
※携帯電話・IP電話からは 0570-055-654
ご注意：ナビダイヤルからの通話料は、お客様のご負担となります。

■ 無償保証規定
1.お客様の正常な使用状態（取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った使用状態）で故障が発生した場合には保証期間内に限り保証規定に基づき、無償で修理させていただきます。
2.保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。
(1)保証書の提示がない場合。
(2)保証書の字句が書き換えられている場合。
(3)火災、天災、公害、塩害、異常電圧等の外部要因に起因する故障および損傷の場合。
(4)お買い上げ後の輸送、移動時の落下、衝撃等、お取扱いが不適当なために生じた故障および損傷の場合。
(5)説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取扱い（不安定な電力供給、仕様に定める動作可能温度および動作可能湿度の範囲外での使用等の使用環境の問題も含む）によって発生した故障および損傷の場合。
(6)弊社指定の保守サービス会社以外で修理、改造された場合。
(7)接続している他の機器に起因した本製品の故障および損傷の場合。
(8)弊社指定以外のメンテナンス品*（定着器ユニット、転写ローラ、ベルトユニット、給紙ローラセット、廃トナーボックス）、消耗品（トナーカートリッジ、イメージドラム、イメージドラムユニット、EPトナーカートリッジ、ステイプルカートリッジ）、用紙等の使用に起因して生じた故障および損傷の場合。
(9)正常なご使用方法でもメンテナンス品*（定着器ユニット、転写ローラ、ベルトユニット、給紙ローラセット、廃トナーボックス）、消耗品（トナーカートリッジ、イメージドラム、イメージドラムユニット、EPトナーカートリッジ、ステイプルカートリッジ）、用紙等が自然消耗、磨耗、劣化した場合。
3.メンテナンス品*（定着器ユニット、転写ローラ、ベルトユニット、給紙ローラセット、廃トナーボックス）、消耗品（トナーカートリッジ、イメージドラム、イメージドラムユニット、EPトナーカートリッジ、ステイプルカートリッジ）、用紙等は本保証による保証対象とはなりません。また、パソコン本体のOS改変やプリンタードライバーソフトの改変に関しても、保証対象とはなりません。メンテナンス品*・消耗品の交換については、お客様で行っていただきます。弊社に依頼される場合は、部品代金に加えて工賃（出張費を含む）をお客様にご負担いただきます。
4.製品によっては、メンテナンス品*および消耗品に該当する部品を追加する場合があります。その場合には、当該製品のカタログ、取扱説明書等に追加されたメンテナンス品*および消耗品を記載します。
5.製品の故障またはその使用上生じたお客様の直接、間接の損害については、弊社はその責に任じません。
6.設置場所の変更、転居、贈答等の場合で、お買い上げの販売店に修理を依頼できない場合には、お客様相談センターにお問い合わせください。
7.弊社における保証は、製品の機能に関するものであり、ハードディスク、SDメモリーカード等のデータ記憶部品に記憶されたデータ・プログラム・設定内容の消失または損害について保証するものではありません。
8.修理を行った場合の修理内容については、修理伝票等で代替いたします。
9.保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

＊メンテナンス品が指定されていない製品の定着器ユニット、転写ローラ、ベルトユニット、給紙ローラは本保証規定の対象となります。
＊メンテナンス品5年間無償提供サービスをご利用のお客様は、メンテナンス品（定着器ユニット、転写ローラ、ベルトニット、給紙ローラセット、廃トナーボックス）が規定された交換寿命を迎えた場合、交換品を無償提供します。

OKIデータ商品をより安心してお使いいただくために
豊富なサポートサービスをご用意しております。

※価格はすべて税別価格です。

オンタイム（定期契約）サポートサービス

契約期間中は何度でもサポートをご利用いただける**定額料金制**メニューです。

専用フリーダイヤル設置

〈サポートサービス提供時間〉
月～金曜日／9:00～17:30
［土・日・祝日、5/1および年末年始（12/30～1/3）を除く］

◎ サポートパック

契約期間内は、何度でも出張修理サポートをご利用いただけます。万が一の故障にも優先的に対応。年間の費用も割安になるお得なメニューです。

サポートパックは右記の4つの標準パックからお選びいただけます。

初年度 1年 / 3年 / 4年 / 5年

※標準パックの期間には、無償保証期間の6ヵ月間が含まれております。

オンタイムサポートサービスには「サポートパック」以外にも、OKIカスタマアドテックの「年間契約サポートサービス」がございます。年間契約サポートサービスに関するお問い合わせは、OKIカスタマアドテックサポートサービスヘルプデスクまでお願いいたします。

年間契約サポートサービスヘルプデスク
0120-565-389［携帯電話・PHSからは 03-5621-3743］
受付時間 月～金曜日／9:00～17:30［土・日・祝日、5/1および年末年始（12/30～1/3）を除く］

≪ご購入対象期間≫
本体購入時から6ヵ月間（無償保証期間内）のみ



サポート期間の延長をご希望の方に!

既にご購入済みの標準パック（5年パックは除く）のサポート期間を延長することができるメニューです。標準パックをご購入していないお客様でも、ご購入いただけます。

延長パックは右記の2つからお選びいただけます。
※5年のサポートパックをご購入のお客様は延長パックをご購入いただけません。

1年延長 / 2年延長

お支払い方法 お支払いは、サポートパックご購入時に一括払いのみとなります。

サポートの解約 サポートサービス期間は、原則中途解約はできませんので、あらかじめご了承ください。

ご注意ください! **●1台に、複数のサポートパックを組み合わせてご購入された際に「標準パック」と「延長パック」のサポート期間合計が5年間を超える場合でも、本体購入時から起算して5年間以降はサポートを受けられませんので、あらかじめご了承ください。●トナーカートリッジおよびイメージドラムはサポートパックのサービス内容には含まれませんのでご了承ください。●修理部品は、サポートサービス料金に含まれますが、メンテナンスユニットの寿命による交換は除きます。●離島などOKIカスタマアドテックサービス拠点から遠隔地への出張となる場合には、原則としてオンサイトサポートの提供はできません。ご不明な場合は、OKIカスタマアドテックサポートサービスヘルプデスクまでお問い合わせください。**

■ サポートパック

▶ C911dn本体

対応機種	品名	パック期間	対応時間	商品コード	税別価格	JANコード	備考
C911dn	C911dn本体	1年（初年度）	当日	C911-DNA-1DS1	39,800円	4571307286252	定期点検なし
		3年		C911-DNA-1DP3	129,800円	4571307286269	
		4年		C911-DNA-1DP4	179,800円	4571307286276	
		5年		C911-DNA-1DP5	229,800円	4571307286283	
		1年（延長）		C911-DNA-1DY1	69,800円	4571307286290	
		2年（延長）		C911-DNA-1DY2	109,800円	4571307286306	

※オプション品（内蔵ハードディスク、増設トレイユニット、キャスター付増設トレイユニット、大容量増設トレイユニット）を含む価格です。

▶ C941dn/C931dn/C911dn

対応機種	品名	パック期間	対応時間	商品コード	税別価格	JANコード	備考
C941dn C931dn C911dn	定期点検追加1回/年	3年	当日	C900-FP1-1DP3	44,800円	4571307286313	C911dnは本体へ加算
		4年		C900-FP1-1DP4	54,800円	4571307286320	
		5年		C900-FP1-1DP5	74,800円	4571307286337	
		1年（延長）		C900-FP1-1DY1	24,800円	4571307286344	
		2年（延長）		C900-FP1-1DY2	34,800円	4571307286351	

OKIデータ商品をより安心してお使いいただくために
修理サービスをご用意しております。

スポット修理サービス

ご依頼ごとに料金（修理費用・部材費等）をお支払いいただくメニューです。

〈サポートサービス提供時間〉
月～金曜日／9:00～17:30
［土・日・祝日、5/1および年末年始（12/30～1/3）を除く］

◎ スポットオンサイトサービス（出張修理）

故障発生時に出張修理へお伺いします。お客様の緊急度合いに応じて、
お伺いする日時を4種類のメニューからお選びいただけます。

緊急	優先	スタンダード	スケジュールド
2時間以内	当日対応	3日以内	4日～

■ スポットオンサイトサービス（出張修理）

機種	サービスメニュー	基本技術料（税別価格）	技術者派遣料（税別価格）	部材費*2＋加算料金*3	料金合計（税別価格）
C911dn	緊急*1	34,000円	9,000円	実費	43,000円＋実費（1人作業の場合）*4
	優先*1	26,000円			35,000円＋実費（1人作業の場合）*4
	スタンダード	23,000円			32,000円＋実費（1人作業の場合）*4
	スケジュールド	20,700円			29,700円＋実費（1人作業の場合）*4
上記機種で部品交換を伴わない30分以内の簡易修理	緊急*1	26,000円		—	26,000円
	優先*1	20,000円			20,000円
	スタンダード				
	スケジュールド				

*1：緊急・優先サポートのメニューは、地理的条件、交通の便などによりご希望の時刻にお伺いできない場合がありますので、訪問時刻を連絡させていただく時にご相談をさせていただきます。
*2：修理可能品の場合は、その部材の修理価格となります。ただし、落下、水没、落雷等の原因による場合は、修理できないか、または新品交換とし新品価格となります。サポートサービスで交換した不良部品の所有権は、保守会社に帰属するものとします。
*3：出張修理で弊社拠点より20km以上離れたお客様の場合は、出張費（実費）を加算します。ネットワーク接続機で故障原因の切り分け・修理工数に多大な時間（4時間以上）を要した場合は、別途追加料金を加算します。
*4：2人作業の場合には、基本技術料・技術者派遣料は各2倍となります。

お問い合わせ先

OKIデータ商品をお買い求めいただいた販売店　または

お客様相談センター　0120-654-632（携帯電話・IP電話からは 0570-055-654）まで。
ご注意：ナビダイヤルからの通話料は、お客様のご負担となります。
〈本メニューに関するお問い合わせ対応時間〉月～金曜日／9:00～20:00、土曜日／9:00～17:00（祝日、年末年始等を除く）

〈お客様相談センター〉　1本の電話でワンストップ解決!

OKIデータは、ご購入前のご相談から、技術的なご質問、操作方法、トラブル処理、保守サービスのお問い合わせ、OKIデータに対するご意見、ご相談などを一括してお受けする「お客様相談センター」を設けています。どこに電話をしたらいいか悩むことはありません。お困りごとの際は「お客様相談センター」までお問い合わせください。

お客様からのお問い合わせ

安心1 **操作方法のお問い合わせ**
プリンタドライバの設定方法がよく分からないのですが…

安心2 **ご購入前のご相談**
○△□なプリンタを探していますが、最適な商品はどれですか?

安心3 **トラブル対処のお問い合わせ**
エラー表示が出ているのですが、対処方法がよくわかりません…

安心4 **各種保守サービスのお問い合わせ**
保守サービスはどんなメニューがありますか?

安心5 **技術的なお問い合わせ**
長尺の印刷には対応していますか?

お客様相談センター
お客様のお問い合わせに対してすばやく対応

簡単なお問い合わせへの回答

修理受付／手配

複雑なお問い合わせ

ご利用相談
お客様のご利用環境にあった的確なアドバイス

技術サポート
技術的なお問い合わせへの回答

保守メンテナンス
オンサイト（出張）サポート

※価格はすべて税別価格です。

搬入・調整サービス

本体またはオプション品・カラーマネージメントサーバー納入時の各作業を有償にて承るメニューです。

〈サポートサービス提供時間〉
月～金曜日／9:00～17:30
[土・日・祝日、5/1および年末年始(12/30～1/3)を除く]

◎ **搬入サービス** 本体・トレイ類(オプション品)の開梱作業から、設置、廃材の回収などを行います。

◎ **調整サービス** オプション品(トレイ類以外)・消耗品の取付け、動作確認、取扱い説明、ドライバインストール・カラーマネージメントサーバーセットアップなどを行います。

■ 搬入サービス

●山間部、離島については別途打ち合わせのうえ、配送／搬入日／料金を設定します。●クレーン等特殊機材を使用する場合は別途打ち合わせのうえ、配送／搬入日／料金を設定します。●特色ホワイトキット・特色クリアーキット・オプションのハードディスクの開梱はいたしません(ただし、搬入時の開梱作業中にお客様がオプションを開梱した場合は廃材の回収可能)。

▶C941dn/C931dn/C911dn 搬入サービス

お客様への配送(軒先渡しお届けのみ)は無償にて行います。開梱作業、廃材回収が必要な場合は下記の通り有料にて承ります。

	品名	型名	税別価格	作業内容
共通メニュー	養生作業	MLHNC-C3A	10,000円*1	エレベータ内壁保護、廊下保護
	時間指定	HNC-C3A	10,000円*1	9:00～17:30の希望時間に搬入
搬入の場合	プリンタ本体搬入	HNP-C3E	23,000円*2	開梱して使用場所へ置き廃材を回収
	プリンタ本体＋増設トレイ搬入(同時)			上記作業＋増設トレイの上に本体を載せ廃材を回収 本体と増設トレイ類を同時搬入した場合、トレイの取り付けも行います。(TRY-C3G1、TRY-C3G2、TRY-C3G3)
追加搬入の場合	増設トレイ搬入*3	HNT-C3E	17,000円*2	開梱して増設トレイの上に本体を載せ廃材を回収。トレイの取り付けも行います。(TRY-C3G1、TRY-C3G2、TRY-C3G3)

*1:ご指定の場所1箇所／1回あたりの価格です。 *2:すべて1台あたりの価格です。 *3:増設トレイの追加搬入(HNT-C3E)を行う場合は、お客様の立会いが必要となります。増設トレイの追加搬入(HNT-C3E)を行う場合は、ご使用中の製品本体の主電源が切れていること、作業前に本体に接続しているケーブル類をお客様に取り外していただく必要があります。外したケーブル類の取り付けは、増設トレイ搬入作業完了後、お客様自身で行っていただきます。本作業には増設トレイ類の動作確認は含まれません。

〈搬入同時使用済み製品回収について〉
プリンタ本体搬入(HNP-C3E)をご注文いただいたお客様は、ご希望により使用済み製品の回収・リサイクル処理を無償で行わせていただきます。
搬入同時使用済み製品回収の対象製品は、カラーページプリンタ、モノクロページプリンタ、カラー複合機、モノクロ複合機です。
《注意事項》
搬入同時使用済み製品回収には、事前に無償譲渡連絡書の提出が必要となります。
回収日時は搬入と同日・同時間帯となります。回収場所は搬入場所と同じ場所になります。
回収台数はご注文いただいた本体の搬入台数と同台数、またはそれ以下とさせていただきます。
100kgを超えるカラーページプリンタ、モノクロページプリンタ、カラー複合機、モノクロ複合機は本回収の対象外です。別途お見積もりのうえ、料金を設定いたします。
本回収時に使用済み消耗品を同時に回収することはできません。使用済み消耗品の回収については弊社ホームページ(http://www.okidata.co.jp/)をご覧ください。

■ 調整サービス

●山間部、離島および宿泊を伴う遠隔地、並びにサービス拠点から50km以上の場合は別途打ち合わせのうえ、作業日／料金を設定します。 ●調整作業を行うには本体やオプション品がすでに使用場所へ据付(設置)されている必要があります。使用場所へ搬入・開梱・廃材回収は含みません。 ●下記価格表で特に記述がないものについては、1台あたり作業者1名／1回作業となります。●お客様の設置装置(PC)・本体間の接続、LANケーブル／HUB等の準備、敷設は行いません。

▶C941dn/C931dn/C911dn 調整サービス

品 名	型 名	税別価格*	作業内容
訪問費(基本料金)	MLADJ-CV1	9,000円	お客様ご指定場所への訪問(1回あたり)
プリンタ本体調整	ADJ-CP7	19,000円	■ **本体調整作業** ●電源接続 ●消耗品取り付け ●特色キットの取り付け(C941dnのみ) ●内蔵ハードディスクの取り付け、動作確認 ●増設トレイユニットの動作確認 ●ネットワーク設定 ●プリンタドライバインストール(PC1台のみ) ●プリンタの動作確認 ●特色トナーテストページ出力(C941dnのみ) ※ネットワークの設定は事前にネットワーク情報の提示が必要です。※セキュリティソフト(ファイアーウォール)などお客様の環境によっては、設定できない場合があります。※ネットワーク情報の提示が不十分な場合は、日を改めて調整作業する場合があります。 ■ **取り扱い説明** ●基本的な使用方法、消耗品の交換方法、紙詰まりの対処方法 ●特色の追加方法(C941dnのみ) ■**保守についての説明**

*すべて1台あたりの価格です(訪問費を除く)。

▶追加搬入したオプションを調整する場合

品名	型名	税別価格*	作業内容
訪問費(基本料金)	MLADJ-CV1	9,000円	お客様ご指定場所への訪問(1回あたり)
内蔵ハードディスク調整	ADJ-CH7	1,500円	内蔵ハードディスクの取り付けおよびメニュー印刷による動作確認を行います。
増設トレイユニット調整	ADJ-CT7	5,000円	増設トレイユニットの調整・給紙確認およびメニュー印刷による動作確認を行います。※調整する増設トレイユニット構成にかかわらずプリンタ1台あたりの料金となります。※調整作業を行うには本体が増設トレイユニットにすでに載せられ、使用場所へ据付(設置)されている必要があります。(TRY-C3G1、TRY-C3G2、TRY-C3G3)

*すべて1台あたりの価格です(訪問費を除く)。

▶追加ネットワーク設定・追加プリンタドライバインストール作業

品名	型名	税別価格*1	作業内容
訪問費(基本料金)	MLADJ-CV1	9,000円	お客様ご指定場所への訪問(1回あたり)
ネットワーク設定	ADJ-CN7	3,000円	プリンタへのネットワーク情報設定・メニュー印刷での確認を行います。※ネットワークの設定は事前にネットワーク情報の提示が必要です。※セキュリティソフト(ファイアーウォール)などお客様の環境によっては、設定できない場合があります。※ネットワーク情報の提示が不十分な場合は、日を改めて調整作業する場合があります。
プリンタドライバインストール費*2	ADJ-CI7	5,000円	お客様のPC1台へプリンタドライバインストールおよびテスト印刷を行います。

*1:すべて1台あたりの価格です(訪問費を除く)。*2:価格はインストール作業1回あたりの料金となります(PC1台×プリンタ3台の場合は、1×3=3と計算)。1台のPCで2つのOSを使用している場合には、PC2台に換算します(2つのOSを使用しているPC1台×プリンタ3台の場合は、2×3=6と計算)。本体調整作業と同日作業で2台目以降のPCへインストールする場合、訪問費は不要です。※プリンタドライバの設定は、製品出荷時設定となります。

Fiery® XF Server Option

■ 調整サービス 対象機種 C941dn、C931dn ※C911dnは対応しておりません。

※Fiery® XF Server Optionのセットアップは調整サービス(訪問費・調整費)が必須です。調整サービスを必ずお申し込みください。
調整作業を行うには、プリンタ本体(C941dn、C931dn)が、すでに開梱・設置されており、ネットワーク接続で出力できる状態にある必要があります。

品 名	型 名	税別価格*	作業内容
訪問費(基本料金)	MLADJ-CV1	9,000円	お客様ご指定場所への訪問(1回あたり)
本体調整	ADJ-XP7	39,000円	■ Fiery® XF Server Optionを稼動可能な状態にセッティングします。 ●電源接続 ●OS言語変更、Fiery® XF Server言語変更、IPアドレス変更 ●Fiery® XF Client、Fiery® Unidriver(PC1台のみ) ●測色機を使用したカラー調整作業 ※Japan Color 2011の「プロファイルの最適化」(用紙:エクセレントホワイト、解像度:1200dpi)を実施。

*すべて1台あたりの価格です(訪問費を除く)。※プリンタ調整時と同時作業の場合は、訪問費(基本料金)は、発生しません。

▶追加クライアントソフトインストール作業

品名	型名	税別価格*1	作業内容
訪問費(基本料金)	MLADJ-CV1	9,000円	お客様ご指定場所への訪問(1回あたり)
クライアントソフトインストール*2	ADJ-XI7	7,200円	お客様PC1台へFiery® XF Client、Fiery® Unidriverインストール ※作業を行うには、Fiery® XF Server Optionがすでにご購入済みで調整作業が完了している必要があります。

*1:すべて1台あたりの価格です(訪問費を除く)。*2:価格はインストール作業1回あたりの料金となります(PC1台×プリンタ3台の場合は、1×3=3と計算)。1台のPCで2つのOSを使用している場合には、PC2台に換算します(2つのOSを使用しているPC1台×プリンタ3台の場合は、2×3=6と計算)。本体調整作業と同日作業で2台目以降のPCへインストールする場合、訪問費は不要です。※Fiery® Unidriverの設定は、製品出荷時設定となります。

▶追加カラー調整作業

品名	型名	税別価格*	作業内容
訪問費(基本料金)	MLADJ-CV1	9,000円	お客様ご指定場所への訪問(1回あたり)
カラー調整サービス	ADJ-XC7	14,300円	測色機を使用したカラー調整作業 ※Japan Color 2011の「プロファイルの最適化」(用紙:エクセレントホワイト、解像度:1200dpi)を実施。

*すべて1台あたりの価格です(訪問費を除く)。

お客様相談センター（1本の電話でワンストップ解決!）

OKIデータは、ご購入前のご相談から、技術的なご質問、操作方法、トラブル対処、保守サービスのお問い合わせ、OKIデータに対するご意見、ご相談などを一括してお受けする「お客様相談センター」を設けています。どこに電話をしたらいいか悩むことはありません。お困りごとの際は、まず「お客様相談センター」までご連絡ください。

お客様相談センター

お客様のお問い合わせに対してすばやく対応

- 簡単なお問い合わせ
- 修理受付／手配
- 複雑なお問い合わせ
  - ご利用相談　お客様のご利用環境にあった的確なアドバイス
  - 技術サポート　技術的なお問い合わせへの回答
  - 保守メンテナンス　オンサイト（出張）サポート

0120-654-632　※携帯電話・IP電話からは 0570-055-654

ご注意：ナビダイヤルからの通話料は、お客様のご負担となります。

〈受付時間〉月～金曜日 9:00～20:00、土曜日 9:00～17:00（祝日、年末年始等を除く）
※保守サービスについては、月～金曜日 17:30～20:00、土曜日 9:00～17:00はお電話での対応のみを行い、訪問修理が必要な場合は翌営業日にご連絡さしあげます。

◎高度な技術的ご質問にも的確に対応いたします。◎全スタッフがコール状況を把握。長時間お待たせしません。 ◎内容によってはお電話によるスピード解決が可能です。

消耗品無償回収「OKIデータ・エコプログラム」（環境保全に配慮したプログラムを実施しています）

OKIデータでは、地球環境保全と資源の有効活用を目的に、使用済み消耗品等の回収を無償で実施しております。

▼ OKIデータ・エコプログラム



OKIデータ・エコプログラムの詳細・無償回収の依頼は、ホームページをご覧ください。

www.okidata.co.jp/

〈お問い合わせ先〉OKIデータ回収センタ　0120-640-991　※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

地域に密着した安心の保守サービス

業界トップレベルのサポート拠点を配置し、地域に密着したサポートサービスを展開。誠意・迅速・確実をモットーに、全国均一の安心を提供いたします。



使用済みの消耗品とメンテナンスユニット無償回収窓口

■OKIデータ回収センタ…0120-640-991（携帯電話・PHSからもご利用いただけます）
※ホームページまたはFAXにてお申し込みいただけます。

■OKIデータホームページ　http://www.okidata.co.jp/

※本カタログに記載されている内容はハードウェアの仕様であり、市販のソフトウェアによってはその一部がサポートされていない場合があります。※MICROLINE、VINCIは株式会社沖データの商標です。※OKIは沖電気工業株式会社の登録商標です。※Windows、Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Macintosh、Mac OSは米国アップル社の商標です。※Adobe、Adobeロゴ、PostScript、PostScriptロゴはAdobe Systems Incorporatedの商標であり、一部管轄地域では登録されています。※EFI、Fiery、Spot-Onは米国特許商標庁またはその他諸国におけるElectronics for Imaging, Inc.の登録商標です。※DICは、DIC株式会社の登録商標です。※PANTONEはPantone,Inc.の登録商標です。※リュウミンL-KL、中ゴシックBBBは株式会社モリサワとアドビシステムズ社が共同開発したフォントで、承認外の複製は禁止されており、それらの書体名は株式会社モリサワの商標です。※その他、記載の製品名、会社名は一般に各社の登録商標または商標です。

商品本来の性能を発揮させるために、OKIデータ指定の消耗品をご使用ください。

◎弊社指定外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できない場合があります。◎弊社指定外の消耗品の使用に起因して生じた不具合の対応は、無償保証期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となるか、または保守契約の対象外となります。（弊社指定外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。）

消耗品のご購入、販売単位等はお買い求めの販売店にお問い合わせください。

bsi. FM24095

ANAB ACCREDITED

FM24095 / ISO9001:2008

当社はISO9001（品質マネジメントに関する国際規格）の認証を受けています。

MS JAB CM021

ISO 14001 JACO EC99J2072

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 051

当社は環境マネジメントシステムISO14001:2004の認証取得をしております。

⚠注意

安全にお使いいただくために　ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。アースを確実に取付けてください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

※商品の色は印刷の関係上、実際と若干異なる場合があります。※本カタログの仕様は、2014年5月現在のものです。機能向上のため、カタログの内容を予告なしに変更する場合があります。

OKI

株式会社 沖データ　**http://www.okidata.co.jp/**

お客様相談センター／0120-654-632　※携帯電話・IP電話からは 0570-055-654
（ご注意：ナビダイヤルからの通話料は、お客様のご負担となります。）

本　　社／〒108-8551	東京都港区芝浦4-11-22	☎03-5445-6111
国内営業本部／〒105-0001	東京都港区虎ノ門1-7-12（虎ノ門ファーストガーデン7F）	☎03-3501-3900
関 西 支 社／〒541-0053	大阪市中央区本町2-5-7（大阪丸紅ビル3F）	☎06-6264-1772
北 日 本 支 社／〒980-0811	仙台市青葉区一番町3-1-1（仙台ファーストタワー15F）	☎022-212-6724
中 部 支 社／〒460-0003	名古屋市中区錦1-11-20（大永ビル6F）	☎052-204-0581
中 国 支 社／〒730-0017	広島市中区鉄砲町8-18（広島日生みどりビル9F）	☎082-511-8567
九 州 支 社／〒810-0001	福岡市中央区天神2-13-7（福岡平和ビル4F）	☎092-712-6620
北 海 道 支 店／〒060-0003	札幌市中央区北三条西3-1-44（ヒューリック札幌ビル7F）	☎011-218-8322
静 岡 支 店／〒420-0031	静岡市葵区呉服町2-1-5（5風来館5F）	☎054-205-3373
四 国 支 店／〒760-0017	高松市番町1-7-5（明治安田生命高松ビル5F）	☎087-822-1360

お問い合わせは、下記販売店まで。